


Vejledning til kædesting

Kædesting er en teknik som kan bruges til at fremhæve indlægstråden i hovedsagelig bånd.

På det færdige resultat vil stingene ligge som en hæklet række på begge sider af kniplingen, der skal altså ikke tales højde for ret og vrang side.

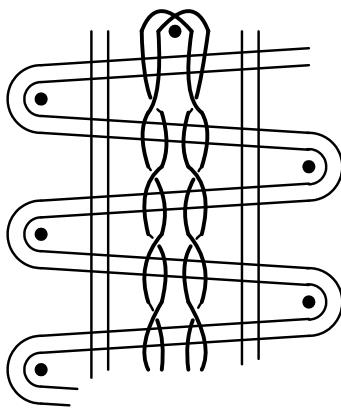

Skitsen til venstre viser en båndknipling med kædesting.

De tynde streger er de almindelig tråde i kniplingen og de tykkere midt i bådet er kædestingene.

Kædesting laves med 2 par plus gangparret.

Der knipes som mønsteret foreskriver frem til kædestingsparrene.

Når disse nås gøres følgende:

1. Løft de to midterste kædestingspinde fra brættet med den ene hånd, (jeg foretrækker at bruge den på samme side som gangparret ligger)
2. Med den modsatte hånd løftes gangparret under de hævede pinde således at gangparret kommer til at ligge mellem kædestingstrådene som er løftet og kædestingstrådene som ligger tilbage på brættet
3. Læg de to løftede kædestingspinde tilbage på brættet på hver deres yderside af de andre to kædestingspinde

Nu knipes der videre som normalt indtil gangparret igen møder kædestingsparrene , hvor punkt 1-3 gentages

©Birkely

©Birkely

©Birkely