


Opsætning på liggende nål

Der skal i nogle modeller sættes en del par op tæt på hinanden ved opstart i for eksempel kanter eller båndkniplinger.

Det kan være svært at få plads til en nål til hvert par, og hvis man vælger at hænge flere par på hver nål kan det give længere løkker på nogle af parrene end de andre.

Denne udfordring kan løses ved at bruge en liggende nål ved opsætningen.

Sådan gør du:

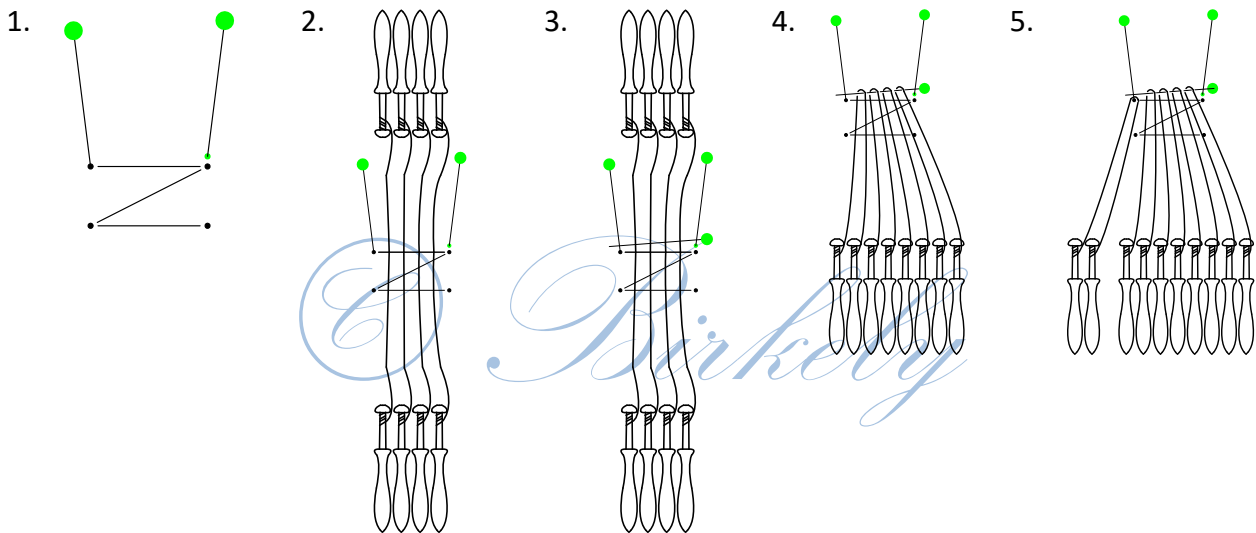

1. Sæt en nål i hver side af opstartslinjen. I den side hvor nålen skal bruges efter første "række" sættes nålen eventuelt lidt bagved prikken.
2. Læg nu parrene op som åbne par med en pind væk fra dig selv og en pind ned mod dig selv. Der gemmes 1 par til "gangpar"
3. Læg en nål hen over trådene bag de to nåle, der blev sat i punkt 1.
4. Pindene der lægger væk fra dig lægges nu ned til deres makkere så tråden ligger omkring den liggende nål. Det pæneste resultat opnås ved at holde styr på rækkefølgen så de oprindelige par holdes samlet.
5. Til sidst hænges gangparret på nålen i den side hvor der skal startes fra.

Du er nu klar til at begynde at kniple.

Når der er kniple et par nåle kan den liggende nål fjernes og trådene trækkes pænt til